

Radi by sme Vám predstavili návrh a cenový vzor jenej z našich realizácií.

Záhroda strednej triedy zo 100% zavlažovaním plôch. Táto záhrada je cenovo náročná. Všetko závisí na dohode so zákazníkom. Naš zákazník od nás vyžadoval 100%


Rozmery:

34,16m x 19,99m

Pozemok: 681m²

Zavlažovaná plocha: 540m²

Doba realizácie bola: 7 dní

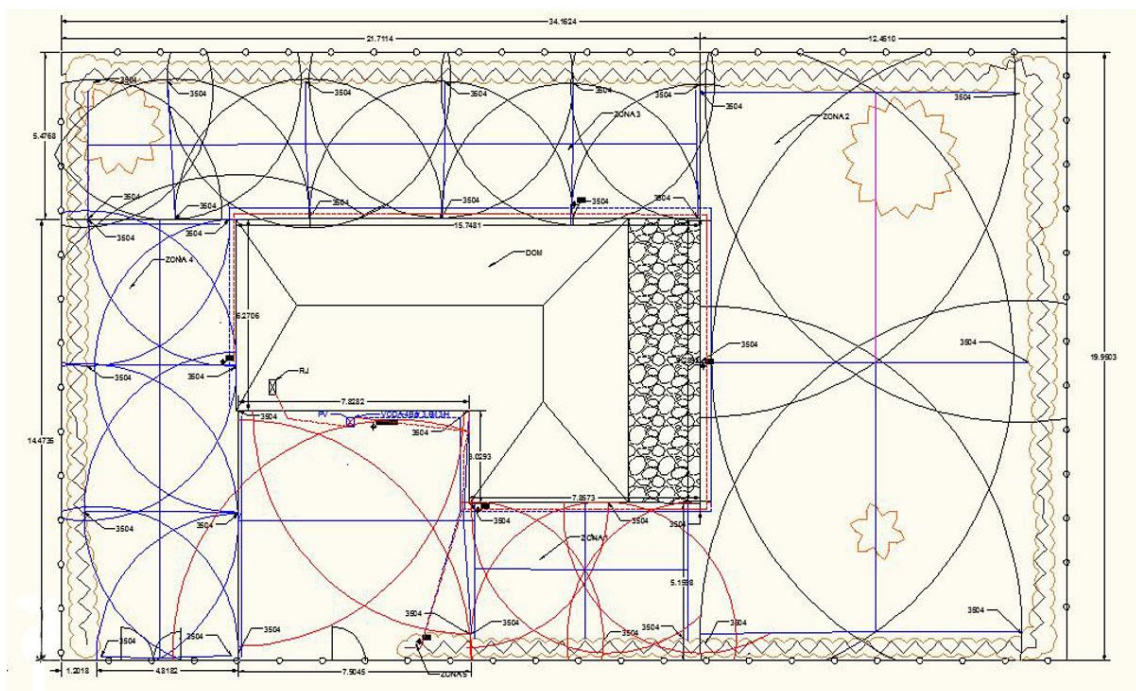

Cenník

Pzemok: 681m2 Zavlažovaná poloha: 540m2	Ks/m	cena za ks/m	celkom	
3504-PC 10cm visun 360°	36	17	612	
100-JTV 1" Vnútrotným závitom	5	22	110	
3/4" VN Z 24 VAC Pre Kvapkové zavlažovanie	1	30	30	
VB okrúhla šachta s 24 cm x 25 cm	6	13	78	
VB šachta 38 x 26 x 30 cm	1	27	27	
ESP 4 SEKCIE (DO 13 sekcií) na vonkajšie umiestnenie	1	170	170	
Rozširujúci modul pre 3 sekcie	1	30	30	
Dažďový senzor	1	55	55	
PE potrubie 40"	60	1,32	79	
PE potrubie 32"	200	1	200	
KVAPKOVACIE POTRUBIA Rola	200	0,4	80	
Extra flexibilné spoj. potr.z PE 30M	30	1	30	
OVLÁDACIE KÁBLE NA ZÁVLAHU 7x0,75	70	1,71	120	
Prechodka 40 x 1"	1	2,7	2,7	
32" T-kus	26	3,45	90	
32" zátka	36	1,4	50	
40" zátka	1	2,5	2,5	
T redukované 40x32x40	6	6	36	
Navrtávací pás 32x3/4"	36	1	36	
Prechodka 32 x 1"	10	1,3	13	
Prechodka 3/4"x32	1	1,3	1,3	
Bodec	100	0,15	15	
vodotesný konektor	12	3	36	
1 1/2" filter 10m3/h, 10 bar	1	21	21	
1" Von Závit filter s reguláciou tlaku 2,8 bár fix	1	30	30	
Guľový ventil 1"	8	9	72	
T-KUS	1	1	1	
Rýchlospojka s koncovkou pre pripojenie hadice	1	5	5	
SP Hadicová spojka koleno 1/2"	36	0,5	18	
SP Hadicová spojka koleno 3/4"	36	0,5	18	
LPE 16x3/4" Vo Z	1	0,7	0,7	
LPE SPOJKY PRIAME 16x16	1	1	1	
ostatné spojovací materiál			30	
		Ceny za materiál	2100,2	2100,2
Práca:				
Výkop:			140	
Inštalácia závlahy:			140	
Inštalácia RJ:			50	
Inštalácia rozvážzaca:			50	
Inštalácia dažďový senzor:			30	
			410	410

Spolu celkom	2510,2
--------------	--------